

Gurulóállványok rendszerelemei

Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + A 10-es, 100-es, 1000-es sorozatoknál használatos

| Szélesség m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|-------------|------------|---------|----------|
| 0,75 | 1,00 | 3,7 | 705174 |
| 0,75 | 2,00 | 7,2 | 705167 |



Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + Az 50-es, 500-es, 5000-es, 5500-as sorozatoknál használatos

| Szélesség m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|-------------|------------|---------|----------|
| 1,50 | 1,00 | 5,8 | 705198 |
| 1,50 | 2,00 | 11,6 | 705181 |



Járólap (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható

| Hossz m | Szélesség m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|-------------|------------|---------|----------|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 14,0 | 701251 |
| 2,50 | | | 17,0 | 701268 |
| 3,00 | | 0,09 | 23,0 | 701275 |



Járólap átjáróval (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható


| Hossz m | Szélesség m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|-------------|------------|---------|----------|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 14,0 | 701213 |
| 2,50 | | | 17,0 | 701220 |
| 3,00 | | 0,09 | 23,0 | 701237 |



Járólap nagy átjáróval (alu/fa)

- + 5500-as sorozatú gurulóállványhoz
- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható

| Hossz m | Szélesség m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|-------------|------------|---------|----------|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 13,5 | 701282 |



Lépcső (alumínium)

- + Az 5500-as sorozatú lépcsős gurulóállványhoz

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 22,6 | 705594 |



Hosszirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem

| Hossz m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|------------|---------|----------|
| 2,00 | 0,15 | 4,0 | 703712 |
| 2,50 | | 5,0 | 703729 |
| 3,00 | | 6,0 | 703736 |



Keresztirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem a homlokoldalra

| Hossz m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|------------|---------|----------|
| 0,75 | 0,15 | 2,0 | 703743 |
| 1,50 | | 2,6 | 703750 |



Gurulóállványok rendszerelemei

Kitámasztó (alumínium)

- + A gurulóállvány stabilizálásához
- + Teleszkópos, így alkalmas a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
- + A ProTec® rendszerhez is használható
- + Integrált gumifelülettel

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 2,65 | 6,3 | 702760 |



Kerék

- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300 – 580 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 6,5 | 704108 |



Ballaszt súly

- + Az alaptartó és a kitámasztó ballasztolásához

| Méret m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|-------------|------------|---------|----------|
| 0,20 x 0,20 | 0,04 | 10,0 | 704306 |



Gumírozott kerék


- + Sérülékeny padlóhoz
- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300 – 580 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 6,5 | 704184 |



Ballaszttartó

- + A függőleges keretre szerelhető kiegészítő ballaszt súly tartóként funkcionál
- + Ballaszttartónként max. két ballaszt súly helyezhető el



| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 0,26 | 1,0 | 704191 |



Kerék

- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 220–335 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 3,5 | 914118 |



Ballaszttartó

- + A ballaszt súlyok kitámasztón történő rögzítéséhez (6 darab)
- + Az 1000-es és 5000-es sorozatokhoz

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 0,32 | 1,0 | 704146 |



Gumírozott kerék

- + Sérülékeny padlóhoz
- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 220–335 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 3,5 | 914330 |




Gurulóállványok rendszerelemei

Átlós merevítő (alumínium)

- + Az állvány függőleges kimerevítéséhez

| 10-es, 50-es, 100-as, 500-as, 1000-es és 5000-es sorozatokhoz | | | |
|---|---------|---------|----------|
| Mezőhossz m | Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
| 2,00 | 2,58 | 2,0 | 702852 |
| 2,50 | 2,99 | 3,2 | 702845 |
| 3,00 | 3,43 | 3,7 | 702869 |


| Az 5500-as sorozathoz | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|
| Mezőhossz m | Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
| 2,00 | 2,73 | 2,0 | 702814 |



Korlátrúd (alumínium)

- + Oldalsó védelemként és az állvány vízszintes kimerevítéséhez


| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 2,00 | 1,5 | 702210 |
| 2,50 | 2,0 | 702203 |
| 3,00 | 3,3 | 702241 |



Alapösszekötő (acél)

- + A 100-as és 500-as sorozatok vízszintes merevítéséhez

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 2,00 | 5,0 | 704085 |
| 2,50 | 6,0 | 704078 |
| 3,00 | 7,0 | 704122 |



Alapösszekötő (acél)

- + A 10-es és 50-es sorozatok vízszintes merevítéséhez

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 2,00 | 5,0 | 912848 |
| 2,50 | 5,5 | 912831 |



GuardMatic-System®

- + A kapaszkodó, térdvédelem és átlós merevítő kombinációja
- + Az állvány felépítése egyszerűbb és biztonságosabb, hiszen a következő járólapra történő felszerelés előtt már megtörténik a rögzítés
- + A szállítás és tárolás során a korlátkeretek helytakarékosan összehajthatók és egy hevederrel rögzíthetők

| Mezőhossz m | Súly kg | Cikkszám |
|-------------|---------|----------|
| 2,00 | 6,3 | 702579 |
| 2,50 | 7,4 | 702586 |



Korlátkeret (alumínium)

- + Kétoldali oldalvédelemként funkcionál
- + Könnyen beépíthető és növeli a stabilitást

| Hossz m | Magasság m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|------------|---------|----------|
| 2,00 | 0,53 | 4,5 | 702517 |
| 2,50 | | 4,5 | 702500 |
| 3,00 | | 8,0 | 702531 |



Fellépő (alumínium)

- + A belépőmagasság csökkentésére
- + Az 1000-es, 5000-es és 5500-as sorozatokhoz


| Szélesség m | Súly kg | Cikkszám |
|-------------|---------|----------|
| 0,45 | 2,0 | 703972 |



Alaptartó (Acél)

- + Stabil horganyzott acél alaptartó

| | Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|--------------------|---------|---------|----------|
| A 10-es sorozathoz | 1,67 | 6,5 | 914071 |
| A 50-es sorozathoz | 1,90 | 9,5 | 704177 |

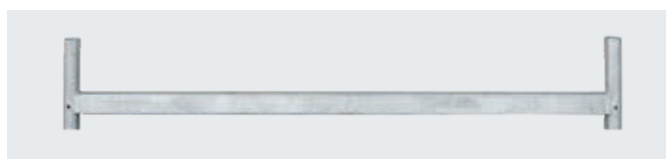

Gurulóállványok rendszerelemei

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 0,75 m-es integrált eltolható elemmel
- + A 100-as sorozathoz



| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 1,90 | 10,0 | 704207 |

Csúszóelem (alumínium)

- + 0,75 m-es eltolható elem



| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 0,75 | 3,9 | 703927 |

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 1,50 m-es integrált eltolható elemmel
- + Az 500-as sorozathoz



| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 1,90 | 13,0 | 704214 |

Csúszóelem (alumínium)

- + 1,50 m-es eltolható elem



| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 1,50 | 6,5 | 703934 |

Talplemez

- + A 10-es és az 50-es sorozathoz

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 0,6 | 914026 |



Toldócső

- + A Ø 200 mm kerek függőleges keretben alaptartó nélkül történő alkalmazásához

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 0,3 | 704160 |



Szerszámtároló tálca felakasztható

- + Minden KRAUSE ClimTec, ProTec és STABILO® gurulóállvány függőleges keretére felakasztható
- + Méretek: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége: max. 10 kg



További információ a 98. oldalon.

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 1,7 | 210869 |



Irattartó és jelölőlap

- + Állványok jelölő lapjaihoz vagy felépítési és használati útmutatókhoz

| Cikk | Cikkszám |
|--------------------|----------|
| Irattartó | 202338 |
| Jelölő lap (25 db) | 202345 |



Gurulóállványok rendszerelemei

Stabilizáló készlet 1,20 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfelekezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 1,20 | 6,9 | 910059 |




Stabilizáló készlet 1,50 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfelekezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 1,50 | 8,4 | 910066 |



Kalapácsfejű csavar

- + M 14 minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos


| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 0,09 | 708205 |



Peremes anya

- + M 14, 22-es kulcsnyílás minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos


| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 0,04 | 708212 |



Szemes csavar

- + Ø 12 mm
- + Az állványok teherbíró felületéhez való rögzítéséhez

| Hossz m | Súly kg | Cikkszám |
|---------|---------|----------|
| 0,17 | 0,18 | 708106 |
| 0,28 | 0,3 | 708113 |



Biztosítószeg

- + A függőleges keretek kiemelés elleni védelmére

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 0,1 | 704405 |



Normál bilincs

- + Merev, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 1,2 | 708007 |



Forgóbilincs

- + Forgatható, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

| Súly kg | Cikkszám |
|---------|----------|
| 1,2 | 708014 |

